


**(1) Montagematerial / fitting material:**

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / Rear Hugger	1
2	Halter links / left hand bracket	2
3	Halter rechts / right hand bracket	2
4	Mutter M6 / M6 Flange nut	1
5	Schraube M6x20mm / M6x20mm screw	2
6	Schraube M6x18mm / M6x18mm screw	1
7	Distanz / Spacer	1
8	Gummieinsatz / Grommet	1
9	Kantenschutz / Edge Trim	1




**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**


1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original rear hugger*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung. / *Remove protective film from Hugger.*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (8) in die Hinterradabdeckung und die Stahlhülsen (7) in die Einsätze ein. Abb.1/ *Fit grommets (8) into the rear hugger and spacers (7) into grommets. Fig.1*
4. Entfernen Sie den Spritzschutz. Setzen Sie die Schrauben aber wieder ein und ziehen Sie diese fest. Abb. 2 / *Remove Mudflap by removing fixings as shown. Replace fixings once flap is removed. Fig. 2*

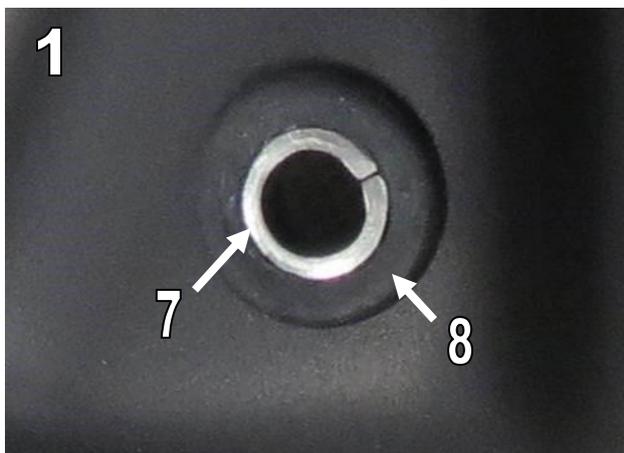

5. Befestigen Sie den linken Halter (2) auf der Schwinge mittels der originalen Schraube. Abb. 3 / *Fit left hand bracket (2) to the swing arm using the original screw. Fig. 3*
6. Befestigen Sie den rechten Halter (3) unter dem Bremsleitungshalter auf der Schwinge mittels der originalen Schraube. Abb. 4 / *Fit right hand bracket (3) to the swing arm beneath the brake line clip using the original screw. Fig. 4*

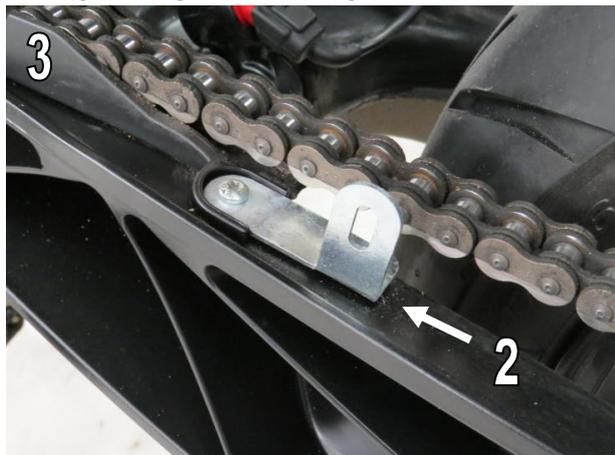

7. Befestigen Sie den Kantenschutz (9) an der Hinterradabdeckung (1) Abb.5/ *Fit edge trim (9) to Hugger (1) Fig.5*

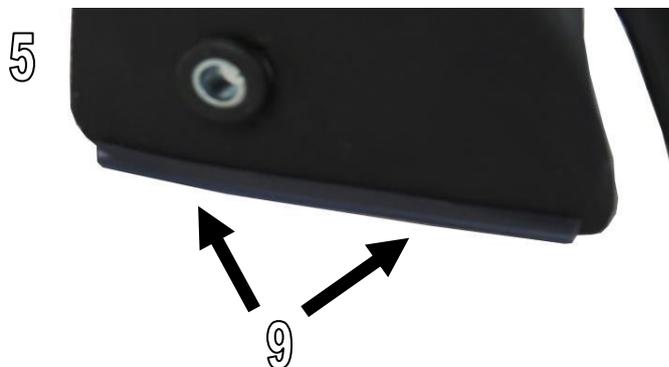

8. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung jetzt auf der linken Seite mittels der M6x20mm Schraube (5) und der Mutter (4) an rechten Halter. Abb.6 / *Fit hugger shell to bike using M6x20 flange screw (5) and nut (4) to bracket on R/H/S Fig. 6*
9. Befestigen Sie die Abdeckung auf der Kettenseite wie auf Abb.7 zu sehen. / *Fit hugger shell to bike on chain guard side as shown in Fig.7*



**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.**